

C 60 life TOP



Plinthe âme bois pour revêtements de sols PVC, CV, Linoleum. Elles sont conçues pour intégrer par collage des bandes de revêtements de sol, avec des lèvres souples sur les bords inférieurs. La fabrication au moyen de processus de coextrusion font des plinthes âme bois Döllken Profiles un produit unique. Âme bois de haute qualité en fibres de bois résineux certifiées FSC est enrobée de polymère à haute performance. Les plinthes âme bois Döllken ne nuisent pas à l'environnement et ont, de ce fait, plusieurs certifications telles que GREENGUARD certification.

Particulièrement pratique pour la pose, elles offrent un gain de temps: toutes les plinthes âme bois peuvent être posées avec nos systèmes d'outils.

Les avantages en un coup d'œil:

- Lèvre inférieure flexible au sol
- L'effet visuel est très intéressant
- Flexibilité de la plinthe
- Perfection des angles intérieur et extérieur (Döllken grugeoir)


Avez-vous des questions sur le produit ou avez-vous besoin de conseils de la part de nos professionnels? Alors contactez-nous: +49 3643 4170 222 ou via notre application!

**Döllken
Profiles**

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Informations sur le produit

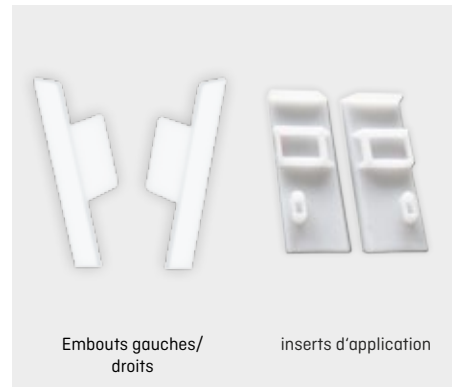


Coeur composite HDF haute résistance, enveloppé d'un poly mélange de grande qualité sans chlore à base PP/TPE. Pour le montage, nous recommandons de coller avec la chaîne de montage toptac 35 de la colle thermofusible UZIN ou colle à chaud thermoplastique de Döllken.

Les bandes en revêtements de sol peuvent être faites et découpées avec le Döllken minirobot. Les revêtements en PVC et CV peuvent être collés avec UZIN Contact 40.

Les embouts gauches / droits sont disponibles comme accessoires assortis dans différentes couleurs (blanc, beige clair, gris, aluminium métallisé, brun chocolat, noir). Avec les inserts d'application pratiques peut être les bandes de couverture de conception poinçonnage facile.


Conseils d'utilisation et de montage

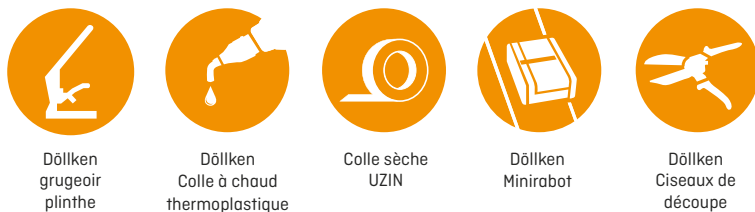


Couleurs (vente en gros)



Couleurs (Toutes les divisions de vente)

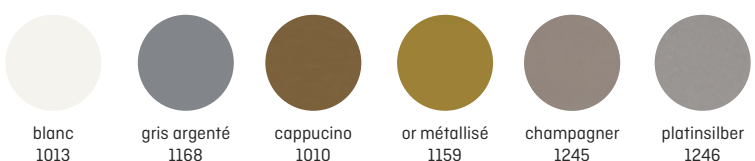




Données techniques



Pour une épaisseur de sol de 4,5 mm appropriée.

1 Unité = 40 x 2,575 m

Disponible sur demande en hauteur 100 mm!

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra b. Weimar
Follow us on   

T: +49 3643 4170 711
F: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com