


# Technisches Datenblatt


Tapeteneckleiste TEL  
Tapeteninnenwinkel TIW  
Tapetenabschluss-  
leiste TAL

Wandprofile für saubere  
Tapetenabschlüsse


TEL 20 life

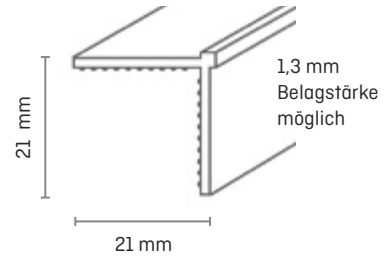


TEL 20 life rund

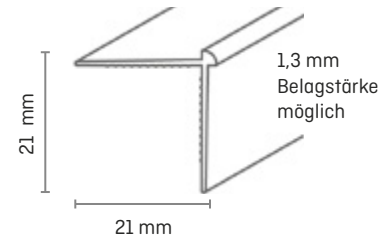


TEL 40 life

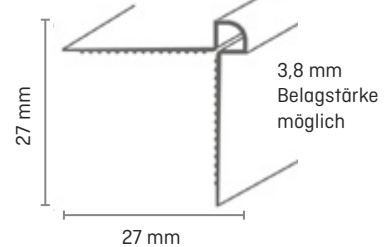

TIW 20 life



TAL 20



**Döllken Profiles**

SURTECO GROUP

Die Tapeteneckleiste TEL, Tapeteninnenwinkelleiste TIW und Tapetenabschlussleiste TAL sind ein idealer Ecken- und Kantenschutz bzw. Abschluss. Die robusten Spezialprofile von Döllken Profiles gewährleisten auch bei schwierigen Tapezieraufgaben saubere, präzise und stoßfeste Kanten an z.B. Fenstern, Türen und Wandkanten.

#### Produktvorteile

- exakte Ausbildung von zu tapezierenden Wandaußenecken, Wandinnenwinkeln und -abschlüssen
- sehr flexibel und anpassungsfähig
- überstreichbar
- schnelle, einfache Montage
- optimaler Schutz von Kanten und Winkeln
- ideal für Altbausanierung


#### Material

Die Profile bestehen aus Polyblend auf ABS-Basis.  
Die Inhaltsstoffe sind REACH-konform, chlor- und weichmacherfrei.

#### Zertifikate



Greenguard Gold



Chlorfrei



Phthalatfrei

#### Lieferform

Verpackungsgröße:

TEL 20 life, TEL 20 life rund, TIW 20 life, TEL 40 life: 1 VE = 20 x 2,60 m  
TAL 20: 1 VE = 40 x 2,60 m


**Verpackung:** Kartonagen Verpackung mit Klebeband verschlossen und VE Papieretiketten mit Artikelbeschriftung versehen.

**Lagerung:** Eben, Trocken und witterungsgeschützt lagern.

#### Farben

Alle aktuellen Farben finden Sie online auf unserer Website:  
[www.doellken-profiles.com/de/produkte/wand-und-spezialprofile](http://www.doellken-profiles.com/de/produkte/wand-und-spezialprofile)

Einfach mit dem Smartphone scannen und Dekore bzw. Farben checken:





## Verarbeitungsempfehlung



Döllken Sockelleistenschere



Döllken Gehrungsschere

**Schneiden** – Zuschneiden der Tapeteneckleiste auf die richtige Länge mit einer Feinsäge oder der Döllken-Sockelleistenschere

**Kleben** – Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebespachtel der Fa. Henkel. Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß Verarbeitungshinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrundes zu prüfen. Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden, eine weitere Verspachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen!

Nach Beendigung der Trockenzeit Klebespachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete mit einem Tapetenkleber mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Die sichtbare, abgesetzte Ecke kann bei Verwendung von Fliesentapeten oder Raufasertapete einfach mit überstrichen werden.

**Verarbeitung bei nicht rechtwinkligen Ecken oder Dachdrempe!**  
Das Profil wird auf der Rückseite (TEL) oder Vorderseite (TIW) mit einem scharfen Messer auf einem der Schenkeln angeritzt. Dadurch kann der Schenkel entsprechend des Winkels angedrückt werden.

## Untergrund

Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein.

## Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die leicht verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie für stärkere Verschmutzungen ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel und beachten Sie die Angaben Dosieranleitungen des jeweiligen Herstellers.

Sie sollten Reinigungsmittel mit abrasiven, sauren oder bleichenden Inhaltsstoffen vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Haushaltsschwämme.

## Lagerung und Transport

Die Profile können mit jedem Transportmittel, verpackt in der Werksverpackung, liegend und gegen Verschieben gesichert transportiert werden. Beim Transport sollten sie keinen mechanischen Beschädigungen, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Hinweise Eine Lagerung, Verarbeitung oder Verwendung des Produktes entgegen den im technischen Datenblatt des Produktes angegebenen Bedingungen schließt die Haftung des Herstellers für Produktmängel aus.

## Entsorgung

**15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe:** Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**20 01 39 Kunststoffe Empfehlung:** Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter [doellken-profiles.com](https://doellken-profiles.com)

i

Diese Angaben und technischen Informationen sind auf Basis unserer Erfahrungen und dem neusten Stand der Technik erstellt worden. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sowie Verarbeitungsempfehlungen der mit verwendeten Materialien sind zu beachten. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

Döllken Profiles GmbH  
Industriestraße 1  
59199 Bönen  
T: +49 2383 910 00 717  
F: +49 2383 910 00 591  
[info@doellken-profiles.com](mailto:info@doellken-profiles.com)  
[www.doellken-profiles.com](https://www.doellken-profiles.com)  
Follow us on   